



# Tubo de LED CorePro Mains T5

## CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR

CorePro, LED, T5, Somente rede elétrica, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 1850 lm, 25000 hora(s)

A LEDtube MainsFit profissional é a melhor solução de LED para substituir lâmpadas fluorescentes T5. O produto oferece um efeito de iluminação natural que pode ser usado em aplicações de iluminação em geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.


### Dados do produto

Informações gerais		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	
Casquilho	G5		70 %
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Dados elétricos e de operação	
Ciclo de comutação	50.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Período de garantia	3 anos	Consumo de energia	16 W
Dados técnicos de luz		Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Tempo de aquecimento para 60% de luz	0,5 s
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °	Fator de potência (fração)	0.92
Fluxo luminoso	1.850 lm	Tensão (Nom.)	100-240 V
Designação da cor	Luz natural	LED alternative to fluorescent lamp power	28W TL5 HE
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Compatibilidade com reator	Somente rede elétrica
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	115,00 lm/W	Temperatura	
Consistência da cor	<6	T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
Color rendering index (CRI)	80		




# Tubo de LED CorePro Mains T5

## Dados fotométricos

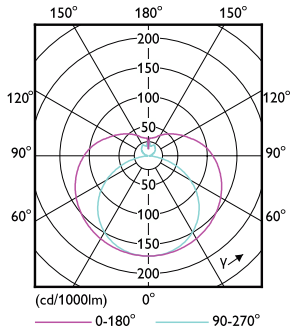


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR


## Vida útil

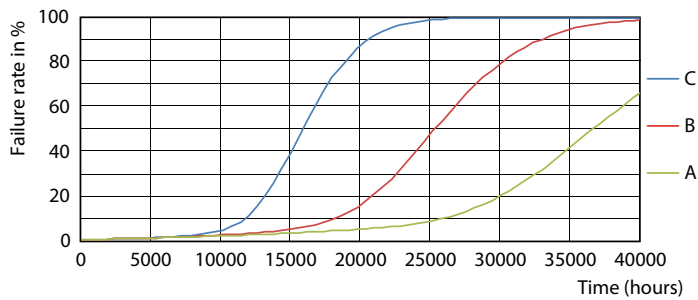


LEDtube 25K FailureRate

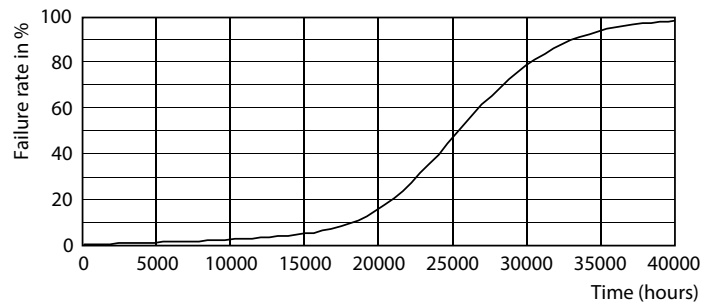

Life Expectancy Diagram

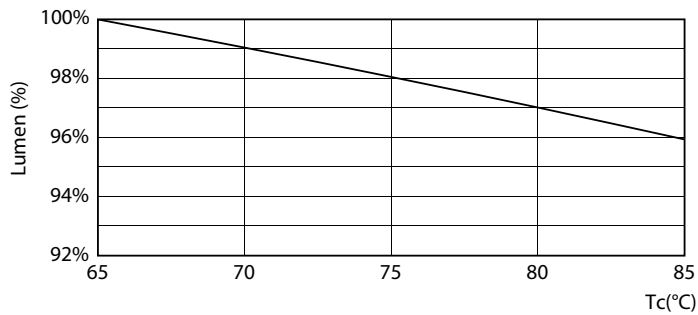


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR

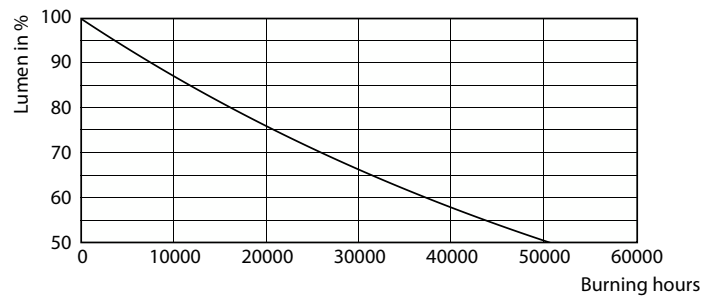

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I BR

# Tubo de LED CorePro Mains T5

## Vida útil

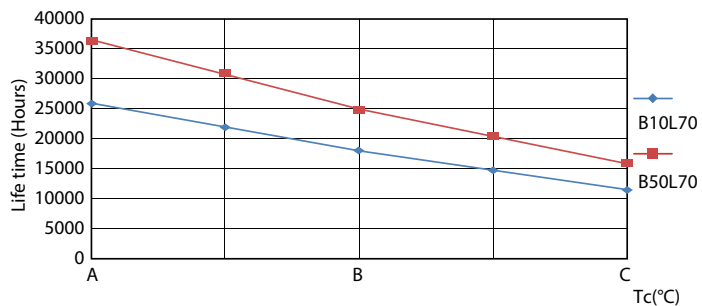

LEDtube 25K LifetimeVsTc

