

Tubo de LED CorePro EM/Mains T8

CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G

CorePro, LEDtube, T8, Rede elétrica, Extremidade única, 600 mm, 100-240 V, 9 W, 16-18W TL-D, 6500 K, 900 lm, 25000 hora(s)

CorePro LEDtube é uma solução LED com preço acessível, adequada para substituição das lâmpadas fluorescentes T8 ou T12/T10. O produto oferece um efeito de iluminação natural para uso em aplicações de iluminação geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

Avisos e Segurança

- OBSERVAÇÃO: a economia de energia geral e a distribuição de luz de qualquer instalação com o uso de lâmpadas serão determinadas pelo design da instalação.
- A instalação deve ser feita de acordo com os diagramas de instalação fornecidos com a lâmpada ou disponíveis online. A instalação deve ser feita por um profissional certificado.

Dados do produto

Informações gerais		Fluxo luminoso	
Casquilho	G13	900 lm	
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Designação da cor	Luz natural
Ciclo de comutação	50.000	Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Lighting Technology	LEDtube	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	100 lm/W
Período de garantia	3 anos	Consistência da cor	<6
Dados técnicos de luz		Color rendering index (CRI)	80
		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
		Dados elétricos e de operação	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °		

Tubo de LED CorePro EM/Mains T8

Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	9 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	80 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	50 mA
Corrente de lâmpada (Nom.)	88 55 mA
Potência equivalente	18 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.92
Tensão (Nom.)	100-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	16-18W TL-D
Compatibilidade com reator	Rede elétrica

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	56 °C
-------------------------	-------

Controles e dimerização

Regulável	Não
-----------	-----

Dados mecânicos e de compartimento

Acabamento de lâmpada	Fosco
Material da lâmpada	Vidro
Forma da lâmpada	T8
Peso líquido (peça)	0,092 kg


Aprovação e aplicação

Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade RoHS
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G
Nome do produto completo	CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G
Full EOC	871869963753800
Descrição do código local	Lâmpada Led Tubular CPLTUBET8-9W900MVF
Código de encomenda	929002000572
Nº do material (12NC)	929002000572
Código local	929002000572
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699637538
Numerador SAP — Embalagens por exterior	25
EAN/UPC - caixa	8718699637545


Desenho dimensional

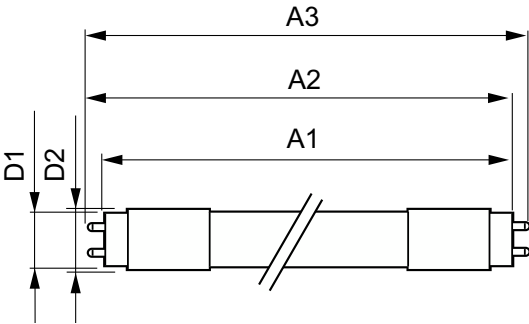


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G	25,6 mm	27,8 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Tubo de LED CorePro EM/Mains T8


Dados fotométricos

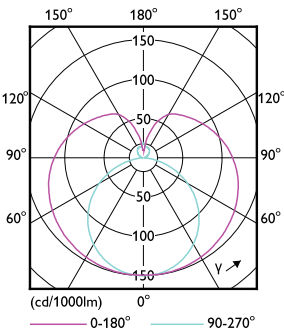

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G

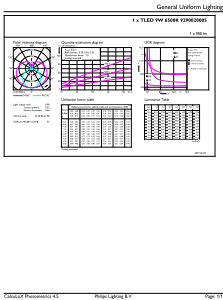


General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G

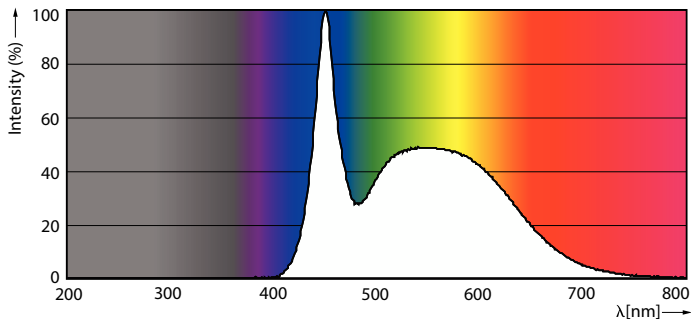


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G

Vida útil

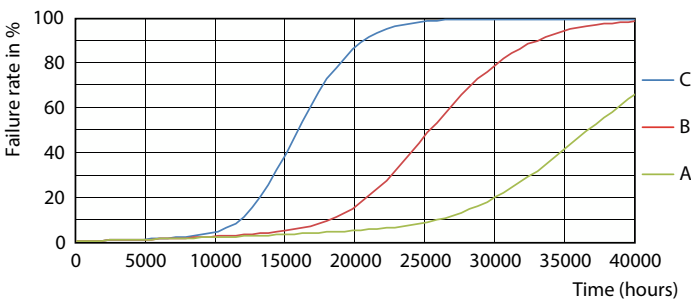


LEDtube 25K FailureRate

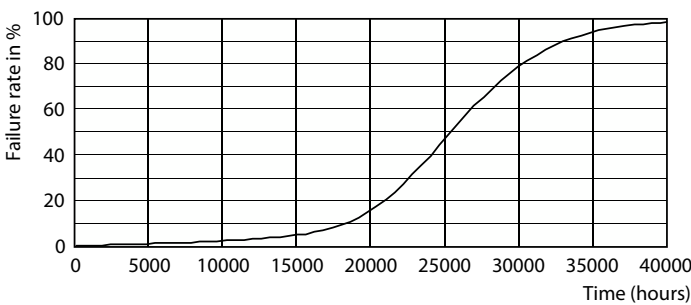


Life Expectancy Diagram

Tubo de LED CorePro EM/Mains T8


Vida útil

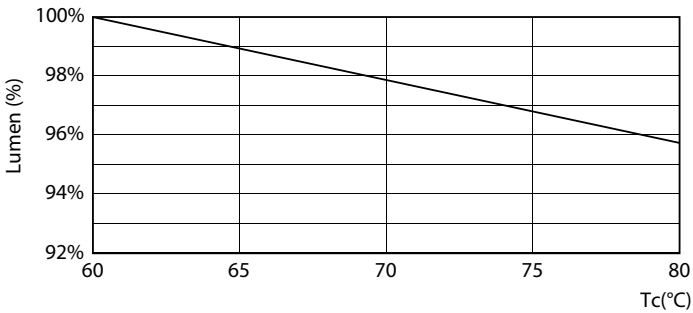

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G

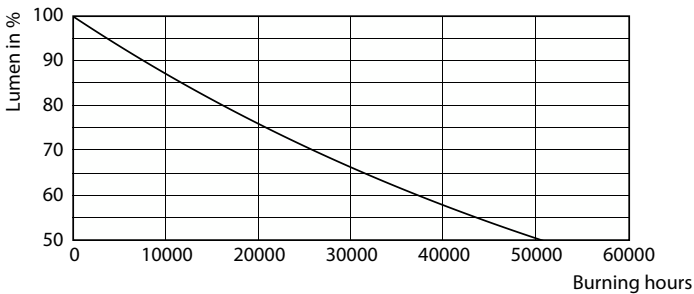

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 9W 865 T8 C W G

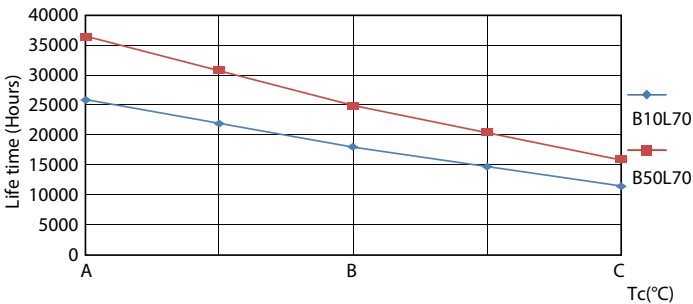

LEDtube 25K LifetimeVsTc

