


Gabarito de Instalação




Telefones: (11) 4689-9218 / 0800 55 9755
www.dormakaba.com / sac@dormakaba.com
CNPJ: 61.499.281/0001-63 IE: 206.026.699-114

Instalação A

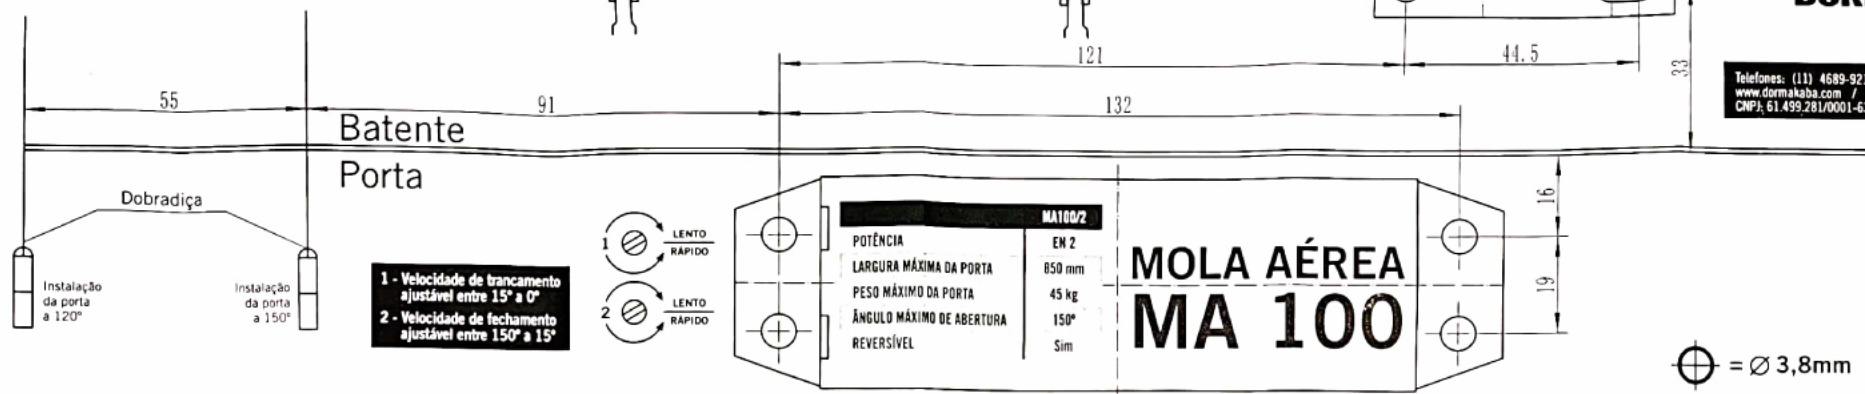


TIPOS DE INSTALAÇÃO

- A** - Instalação normal, conforme figura.
- B** - Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.



A mola sempre deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.



GARANTIA


A DORMA garante o bom e normal funcionamento deste produto por 2 anos, a partir da data de fabricação indicada no corpo de sua mola. Se ocorrer qualquer eventual falha de funcionamento durante a garantia, a DORMA ou o seu Representante Autorizado, procederá a substituição ou não, de acordo com o julgamento técnico. Os componentes ou produtos completos substituídos tornar-se-ão propriedades da DORMA ou de seu Representante Autorizado, à base de troca. Esta garantia não abrange despesas com transporte, as molas internas, e não cobre danos causados por acidentes, negligência no uso, instalação inadequada e modificações introduzidas nos produtos.

MUITO IMPORTANTE: Esta garantia ficará automaticamente cancelada quando for evidenciada tentativa de reparo, a não ser quando executada pelo próprio fabricante ou seu Representante Autorizado. Cabe ao proprietário da mola hidráulica DORMA comprovar que sua garantia encontra-se dentro do prazo de 2 anos, mediante apresentação do produto, bem como da respectiva Nota Fiscal de compra.

MODO DE INSTALAR

Siga corretamente as instruções de 1 a 6.

1 Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com um objeto pontiagudo, conforme o desenho.




2 O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.



3 Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior.

4 Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.



5 Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.



6 Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.

Instalação B

