

O **Refletor LED Ourolux de alta potência**, é ideal para a utilização em áreas externas e internas, tais como: condomínios, garagens, quadras esportivas, clubes, jardins e fachadas em geral, pois oferece vedação contra chuva (grau de proteção IP65). O vidro temperado garante maior segurança em casos de possíveis quebras e é resistente a temperaturas elevadas.

**Produto de alta potência,
ideal para iluminar
grandes áreas!**



DADOS TÉCNICOS

SKU	POTÊNCIA	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	TEMP. DE COR	FLUXO LUMINOSO	FACHO	CÓD. BARRAS (EAN13)
03286	800W	IP65	80	6.500K	54.000lm	120°	7899771506810
03287	1000W	IP65	80	6.500K	67.500lm	120°	7899771506797


CAIXA MASTER (cm)

SKU	DIMENSÕES (L x A x C)	QUANTIDADE	CÓD. MASTER (DUN14)
03286	22 X 38 X 64	2 unidades	17899771506817
03287	22 X 39 X 85	2 unidades	17899771506794



DIMENSÕES (mm)

03286

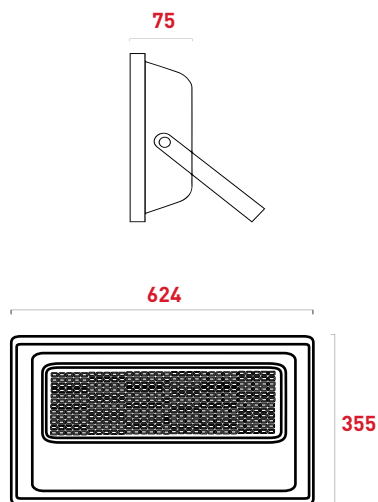

03287

